Daloc D43 Sikkerhedsdør RC3



Sikkerhedsdør Daloc D43 kombinerer træ og stål på en raffineret måde: Trædørens udseende med alle ståldørens fordele. Træfronten fremstilles efter kundespecifikke ønsker. Et alternativ i miljøer, hvor arkitekter, bygherrer og boligforeninger efterstræber harmoni i højeste klasse. D43 er først og fremmest beregnet som entredør til lejligheder i opvarmede indendørs miljøer, f.eks. trappeopgange. Dørsæt leveres færdigsamlet: dørblad, karm og bundstykke.

Betegnelse	Karmlys mål*	Väggöppnings mått	Vægt
Enkeltfløjet dør			
D43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	115**
D43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	125**
D43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	130**

Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

* Ved 90 graders åbnet dør med træfront på indersiden fragår der henholdsvis 55 mm (glat overflade) 60 mm (fyldning).

** Med træfront på begge sider.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand 1290x2390
Enkeltfløjet dør 1290x2390

KLASSIFICERINGER

Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: $EI_2$30 (erstatter BD-30).

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg klasse S_a og S_{200} (tidligere S_m).

Lydreduktion: 38 dB. Tilvalg 43* alt 53** dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Uden brevindkast
**Som tandemdør

Indbrudssikring: EN 1627 RC3.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

DØRBLAD

Konstruktion: Træfronten, som er baseret på MDF, fremstilles efter kundespecifikke mål. Den kan f.eks. fremstilles som fyldningsdør med 2-5 fyldninger i forskellige udførelser eller med glatte plader. Ståldørskernen bygger på Daloc sikkerhedsdør S 43, som har affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten.

Materiale: MDF. 1 mm stålplader og isolering af mineraluld.

Overfladebehandling: D43 er beklædt med udvendig træfront på yder- og/eller indersiden uden på dørkernen af stålplade. Træfrontens overflade er enten finér, mønsterlagt finér eller malet. Den malede version kan også fås sporfræset. D43 med træfront på ydersiden kan f.eks. kombineres med Lineamønster på dørbladets inderside. Kontakt Daloc for forslag til forskellige træsorter, finermønstre, farver m.m.

KARM

Konstruktion: Stålkarmen leveres samlet uden løsdele og færdigisoleret med mineraluld samt malet i NCS-farve eller klarlakeret fra fabrikken. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: Karm 41 med gerigt på hængselsiden, karm 44-48 med gerigt på begge sider eller karm 42, som er uden gerigt.
Stålkarmen kan udstyres med massiv trægerigt i matchende træsort på hængselsiden. Trægerigten leveres løst med et vist overmål mhp. tilpasning og montering på stedet.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbraconøgle).

BUNDSTYKKE

D43 udstyres som standard med bundstykke i hårdttræ. På bestilling kan D43 forsynes med varmforzinket bundstykke eller alternativt med bundplade i kombination med slæbeliste (38 dB) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke (ikke lydklassificeret).

STANDARDBESLÅNING

Flerpunktslås Assa 510. Til D43 anbefales rund dobbeltcylinder ifølge SSF 3522 klasse 3. Til hoveddøre, uden krav til udesikker* låsning på den indvendige side, anbefales rund cylinder SSF 3522 klasse 3 på den udvendige side i kombination med rund vridercylinder med magnet på den indvendige side.

Ved anvendelse af oval cylinder skal denne monteres sammen med en sikkerhedscylinderring, SSF 3522 klass 3.

A- og B-mål varierer afhængigt af valg af træfront. Kontakt Daloc.

Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlåsen.

* Med udesikker låsning på den indvendige side menes låsning, som kun kan låses op ved brug af den rette nøgle.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Yale Doorman Elektronisk dørlås og det mest almindelige tilbehør til lejligheder som f.eks. dørspion, mekanisk ringeklokke, nøglerør m.m. Kontakt Daloc for forslag til forskelligt tilbehør.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

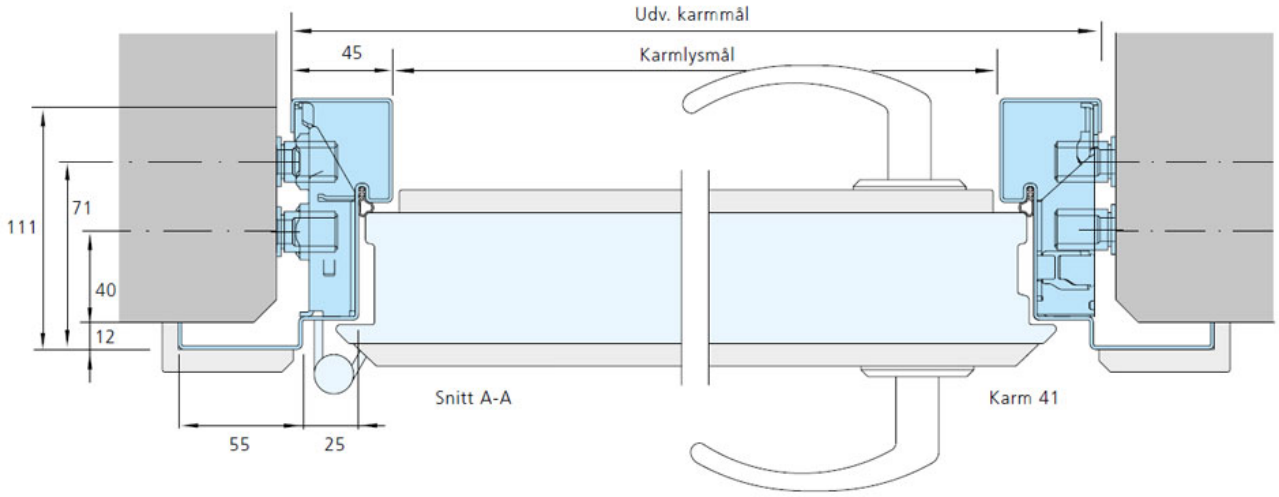

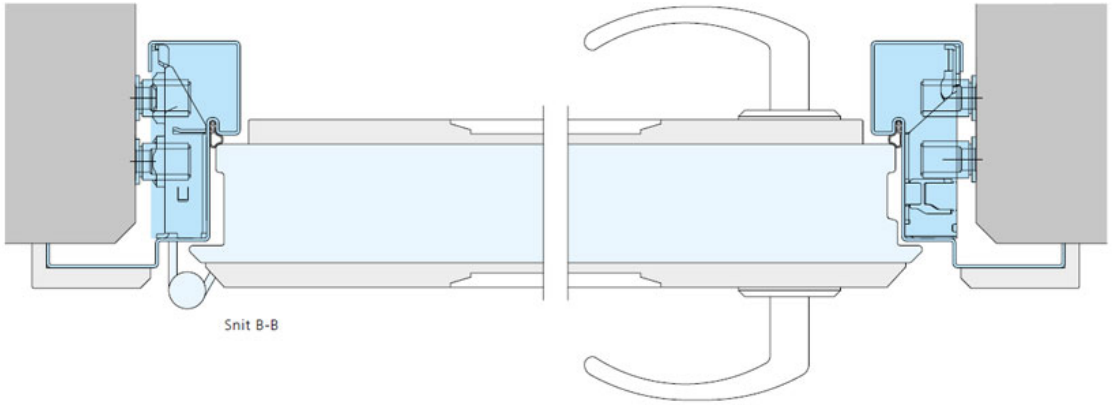

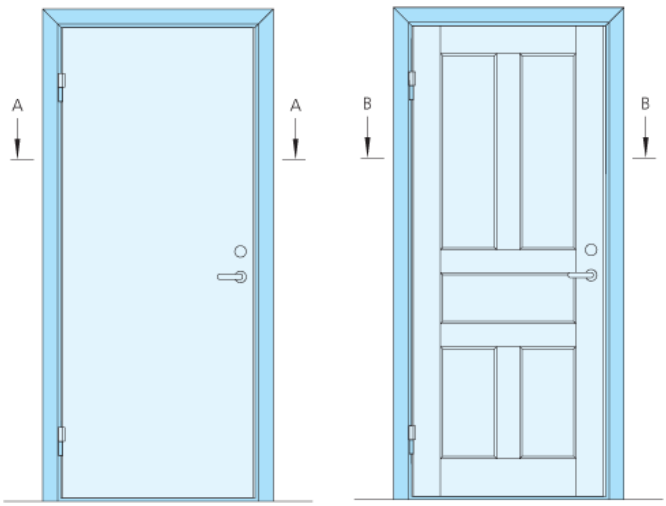

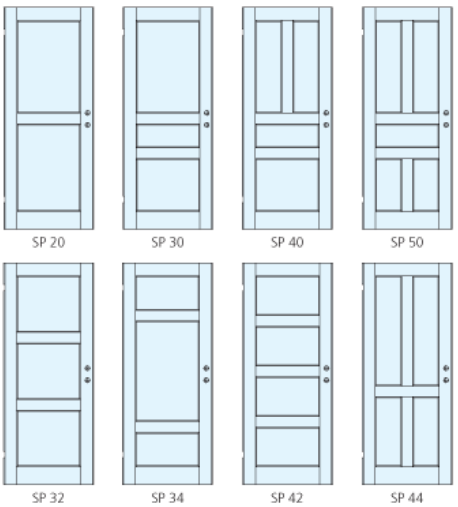

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER



Sikkerhedsdør D43 har en flerpunktslås, hvor hovedlåsen suppleres med låserigler foroven og forneden.



Træfrontens fasning flugter med dørens ståloverfals, hvilket giver en flot overgang til karmens trægerigt.



Ved hovedlåsen er dørbladet udstyret med integreret boresikring.



Sikkerhedsdører type D43 i renoveret trappeopgang



Detaljebillede af D43 med fyldningsmønster

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.