

## Daloc S66 (Y66) Rustfri dør, ståldør



Daloc S66 findes ud over en varmforzinket udførelse også i to rustfri udførelser (maks. størrelse udv. karm mål 2860x2890). Hvis formålet først og fremmest er den rustfri overflade, kan man vælge rustfri pladekvalitet, men i miljøer, hvor der stilles høje krav til korrosionsbeskyttelse, f.eks. tunneler samt industrier og andre bygninger med aggressiv atmosfære, anbefales det at vælge rustfri, syrefast udførelse.

Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
<b>Enkeltfløjet dør</b>			
S66 9 x 20	800 x 1925	890 x 1990	80
S66 10 x 20	900 x 1925	990 x 1990	85
S66 9 x 21	800 x 2025	890 x 2090	85
S66 10 x 21	900 x 2025	990 x 2090	90
S66 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2090	100
S66 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2090	105
S66 13 x 21	1200 x 2025	1290 x 2090	110
<b>Dobbeltfløjet dør</b>			
S66 15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2090	150
S66 18 x 21	1700 x 2025	1790 x 2090	170
S66 18 x 24	1700 x 2325	1790 x 2390	190
S66 21 x 24	2000 x 2325	2090 x 2390	210
S66 29 x 29	2800 x 2825	2890 x 2890	320
S66 30 x 30	2900 x 2925	2990 x 2990	340

Andre størrelser fås på forespørgsel.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 920x2110 mm.

\* Ved 90 grader åbnet blad fragår der 46 mm.

Maksimal størrelse:  
 Enkeltfløjet dør brandklassificeret 1264x2390  
 Dobbeltfløjet dør brandklassificeret 24x24  
 Dobbeltfløjet dør i rustfri udførelse 2860x2890.  
 Enkeltfløjet dør i rustfri udførelse 14x29  
 Enkeltfløjet dør 14x30  
 Dobbeltfløjet dør 30x30.

### KLASSIFICERINGER

Daloc S66 er testet af RISE og certificeret af RISE Certificering med henblik på brandklassificering. Døren fremstilles under kontrol af RISE.

**Brandklasse:** BS-60\*

\*Indvendige døre

**CE-mærkning:** Yderdørsudførelse (Y66) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1.

Modstand mod vindbelastning klasse 2

Vandtæthed	npd*
Afgivelse af farlige stoffer	godkendt
Støjreduktion	npd
U-værdi	npd
Lufttæthed	npd

\*No performance determined (npd)

**Korrosionsklasse:** DS/EN 12944-2 C1-C4 og C5-I, se nedenfor.

## DØRBLAD

---

**Konstruktion:** Bladet er 54 mm tykt, overfalsset og består af varmforzinket eller rustfri stålplade.

**Materiale:** 1,2 mm varmforzinket plade, alternativt 1 mm rustfri stålplade. Isolering af mineraluld.

Varmforzinkede S66 leveres grundede som standard, men kan også leveres industrimalede i en af vores basisfarver. I rustfri udførelse er synlige exponerede overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07.

Til S66 i korrosive miljøer, f.eks. vejtunneler eller industrier og andre bygninger med aggressiv atmosfære, hvor der stilles høje krav til korrosionsmodstand, anbefales den rustfri, syrefaste udførelse. Synlige overflader fremstilles da i syrefast, rustfrit stål EN 14404 og øvrige ståldele i rustfri og syrefast udførelse. Svarer til korrosivitetsklasse C5-I iht. EN ISO 12944-2/BSK 07.

Ved rustfri respektive rustfri, syrefast udførelse er børste/slebet overflade og beskyttelsesfilm standard, men kan også leveres industrimalede.

## KARM

---

**Konstruktion:** Som standard leveres S66 med karm 31, der danner gerigt på hængselsiden. Karmen fremstilles i 1,5 mm varmforzinket stålplade alternativt 1,5 mm rustfrit stål med øvrige dele først og fremmest i forzinket stål. I syrefast udførelse er synlige dele i syrefast, rustfrit stål og øvrige dele i rustfrit stål. Karmen leveres samlet uden løsdeler. Der findes forskellige udførelser: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt.

**Isolering:** Færdigisoleret med mineraluld fra fabrikken.

**Montering:** Hurtig montering og fastgøring vha. karmens justeringsskruer (unbrakonøgle).

## BUNDSTYKKE

---

S66 i varmforzinket udførelse leveres som standard med varmforzinket affaset anslagsbundstykke. Porte i rustfri og rustfri, syrefast udførelse leveres som standard med rustfri affaset anslagsbundstykke.

## STANDARDBESLÅNING

---

Låsekasse Assa 310. S66 i rustfri, syrefast udførelse forsynes som standard med Assa 565 Heavy Duty (HD). A=54 mm, B=27 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Hængsler med kuglelejer. Skjult forstærkning for dørlukker på hængselsiden. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.

## EKSTRAUDSTYR

---

Kan leveres med glasåbning, sparkeplade, tætningsliste, ventilationsgitter (Brandklasse EI 15), dørlukker, elslutplade, magnetkontakt, motor- og mikrolås, låsepalkkontakt m.m. Kontakt Daloc vedrørende ekstra udstyr til S66 i syrefast udførelse.

Ved vind udsat placering anbefales komplettering af dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørblandet hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.




## DOBBELTFLØJET DØR

---

Blad og karm fremstilles på samme måde som enkeltfløjet dør. Til dobbeltfløjede S66 leveres blad og karm adskilt. Stående fløj er udstyret med anslag som standard med paskvil på anslagssiden. Kantrigel i rustfrit materiale som standard til rustfri S66. Dørens forskellige dele er lette at transportere, håndtere og montere, fordi mindre enheder samles på stedet.

*Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.*

**SKITSER**

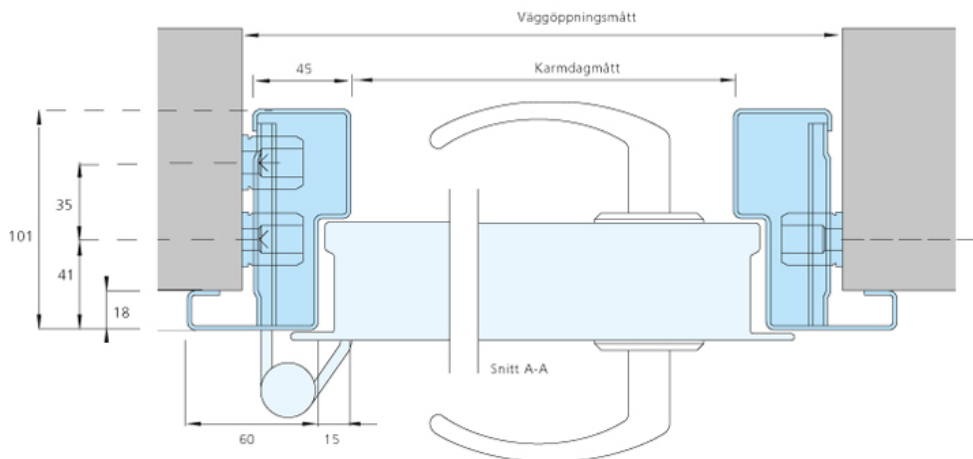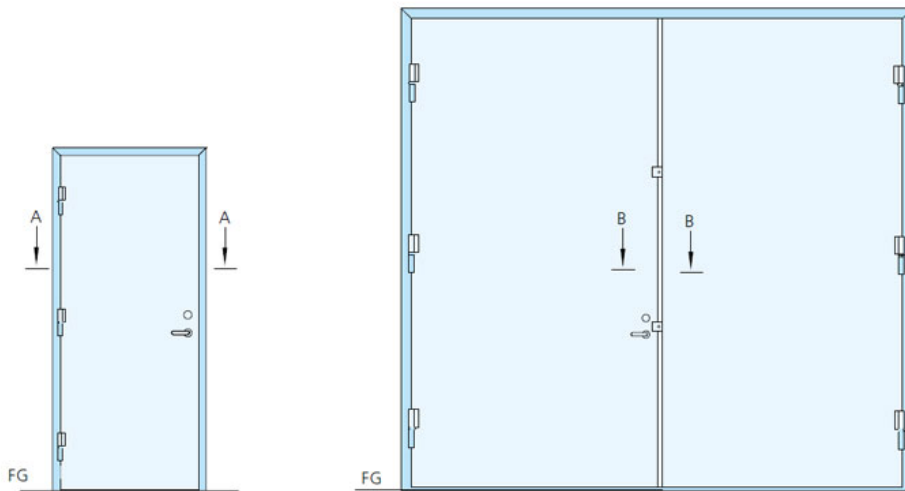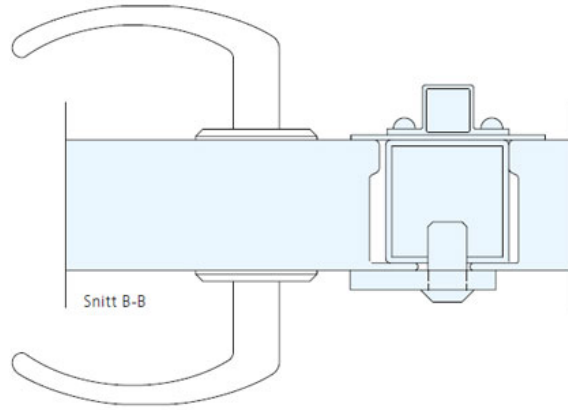

## BILLEDER

---



Varmforzinket, grundet dørblad med Assa 310 låsekasse. S66 i rustfri, syrefast udførelse forsynes som standard med Assa 565 Heavy Duty (HD).



Paskvil er standard på den stående fløj. Rustfri døre forsynes med kantrigel i rustfrit materiale.



Rustfri hængsler med kuglelejer til S66 i rustfri udførelse.