Daloc S81 (Y81) Brandlem, Stållem



Almindelige eksempler på anvendelsesområder er kældre og industrilokaler. Dobbeltfløjede lemme og andre størrelser samt lemme til udendørs brug fremstilles som Daloc S10 eller S30 med karm omkring.

Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør			
S81 4 x 4	337 x 337	370 x 370	7
S81 4 x 6	337 x 537	370 x 570	8
S81 5 x 5	437 x 437	470 x 470	9
S81 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
S81 7 x 7	637 x 637	670 x 670	15
S81 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
S81 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31
S81 8 x 8	737 x 737	770 x 770	19
S81 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
S81 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25
S81 10 x 10	937 x 937	970 x 970	30
S81 10 x 13	937 x 1237	970 x 1270	37

Dobbeltfløjede lemme og andre størrelser samt lemme til udendørs brug fremstilles som Daloc S10 eller Daloc S30 med karm omkring.

* Ved 90 grader åbnet lem fragår der 46 mm.

KLASSIFICERINGER

Brandlem S81 er certificeret af Dansk Standard, og produktionen foregår under kontrol af RISE.

Brandklasse: BS-60*

*Indvendige lemme

Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C1-C2.

CE-mærkning: Yderluksudførelse (Y81) er CE-mærket i henhold til produktstandard EN 14351-1.

Modstand mod vindbelastning	klasse 3B
Vandtæthed	klasse 1B
Afgivelse af farlige stoffer	godkendt
Støjreduktion	npd*
U-værdi	2,1
Lufttæthed	klasse 2

*No performance determined (npd)

DØRBLAD

Konstruktion: Lukbladet er 48 mm tyk med en glat kant og er fremstillet af 1 mm forzinket stål og isolering af mineraluld.

Overfladebehandling: Lemmen leveres prælakkeret NCS S 0502-Y, men kan også leveres industrimalede i en af vores standardfarver.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

KARM

Konstruktion: Stålkarm med fast indfatning på hængselsiden. Overflade behandling er tilsvarende behandlingen på lem.

Montering: Karmen leveres samlet til skruemontering i væg.

STANDARDBESLÅNING

Låsekasse Assa 560. A=48 mm, B=24 mm (fra hængselsiden). Tapbærende hængsler i elforzinket udførelse. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc. Som standard udstyres brandlemmen med dørlukningsfjeder Diktator Adjunkt 2500.

DOBBELTFLØJET DØR

Dobbeltfløjede lemme fremstilles som Daloc S10 eller Daloc S30 med karm omkring.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

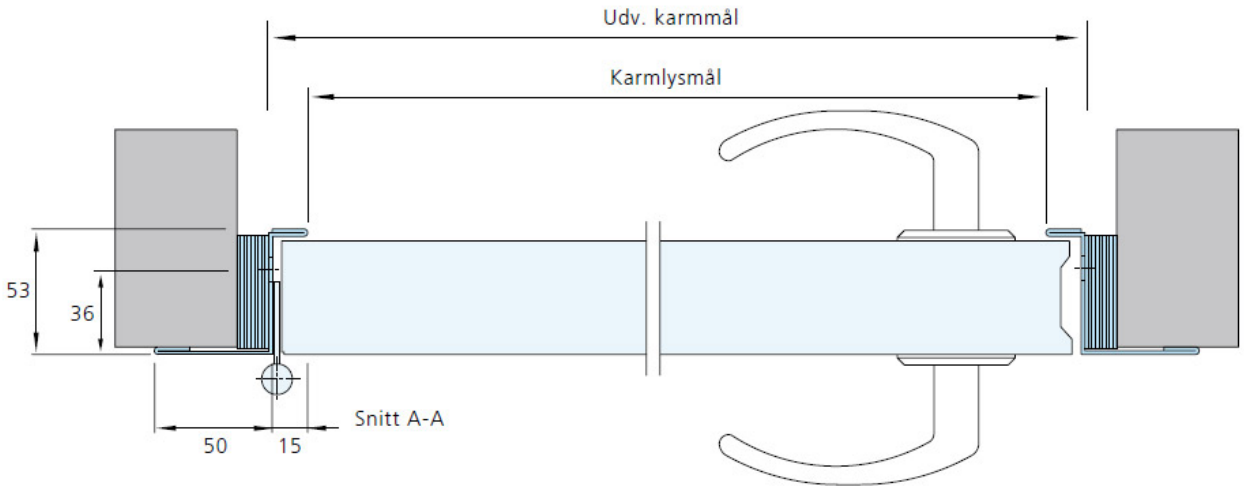

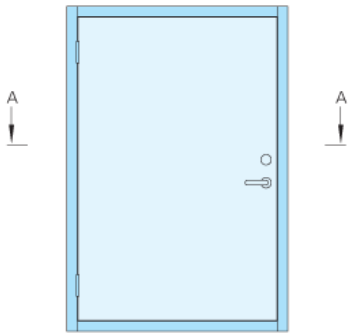

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER



Glat kant.



Elforzinkede hængsler.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.