Daloc S88 Brandskydeport



Brandskydeport S88 er konstrueret med fokus på brandmodstand og personsikkerhed. Porten består hovedsageligt af fire overordnede dele, portblad, skjult skinnesystem, lodlukning samt lyd-/lyssignal. Portbladet leveres opdelt i sektioner, som skrues sammen ved montering. Det skjulte skinnesystem skal bære og styre porten, og porten skal lukke sikkert med lodlukningen i forbindelse med at der udløses en brandalarm. Så snart portbladet sættes i bevægelse, udløses lyd-/lyssignalerne som advarsel.

Betegnelse	Karmlys mål*	Väggöppnings mått	Vægt
Enkeltfløjet dør			
S88 12 x 21	1200 x 2100	1200 x 2100	290
S88 21 x 24	2100 x 2400	2100 x 2400	470
S88 30 x 30	3000 x 3000	3000 x 3000	925
S88 36 x 40	3600 x 4000	3600 x 4000	1375
S88 54 x 48	5400 x 4800	5400 x 4800	2365

Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 15x21 er 1505x2105 mm.

*Ved anslag mod plan væg fragår 133 mm på karmlysbredden.

Maksimal størrelse brand:
$EI_2$60, $EI_2$60/EW120, $EI_2$60/EW120 med gangdør og $EI_2$90: 5470x4890 mm.
$EI_2$60/EW120, $EI_2$90/EW120 med gangdør 2600x2681 mm.
$EI_2$120: 2630x2730 mm.

KLASSIFICERINGER

Portens egenskabers ydeevne er testet af RISE (førhen SP) og certificeret af RISE Certifiering. RISE udfører regelmæssige produktionskontroller på Dalocs fabrikker.

Brandklasse: $EI_2$60, $EI_2$90, $EI_2$120.
S88 kan udstyres med gangdør. Brandklasse op til $EI_2$90/EW120.

Korrosionsklasse: C2 i henhold til EN ISO 12944-2.

Øvrigt: Portene er CE-mærket i henhold til EN 13241+A2:2016 og EN 16034:2014 og er endvidere i overensstemmelse med 305/2011/EF Byggevareforordningen (CPR) og 2006/42/EF Maskindirektivet.

Følgende ydeevne angives på CE-mærkatet, der er placeret på portbladets kant:

Brandmodstandsevne:	$EI_2$60 eller $EI_2$90 eller $EI_2$120.
Vandtæthed:	npd*
Modstand mod vindbelastning:	npd
Isolering:	npd
Lufttæthed:	npd
Afgivelse af farlige stoffer:	npd
Mekanisk holdbarhed:	godkendt

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

*No performance determined (npd)

KONSTRUKTION OCH YTOR

Portblad: Portbladet er 62 mm tykt og opbygget af 1 mm forzinkede stålplader med isolering imellem. Bladet leveres opdelt i et antal sektioner, som skrues sammen ved montering. Portbladet er forstærket med en stålprofil omkring.

Karm: S88 leveres med karmstykkerne fremstillet af forzinket stålplade. Karmene leveres tilpasset til skruemontering.

Skjult skinnesystem og lodlukning: Ophængningssystemet er justerbart i dybden og højden. Hængeruller med kuglelejer er integreret i portbladet. Systemet skjules af en afskærmning. Porten selvlukker via vægtfødning (lod). Loddet er helt skjult og beskyttes også af en afskærmning. Selvlukningens hastighed justeres let via medfølgende hydraulikbremse.


Lyd-lyssignal: Lyd-/lyssignal leveres komplet med: El-skab, installeret batteri-backup, afbryder, følere, advarselslamper og ledning.

Standardbeslåning: Indfældet trækhåndtag, udenpåliggende trækhåndtag, gulvstyringer og advarselsmærkater.


Extraudstyr: El-magnet, dæmper til blød lukning og røgdetektor. S88 kan udstyres med gangdør. Brandklasse op til $EI_2$90/EW120.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.


SKITSER

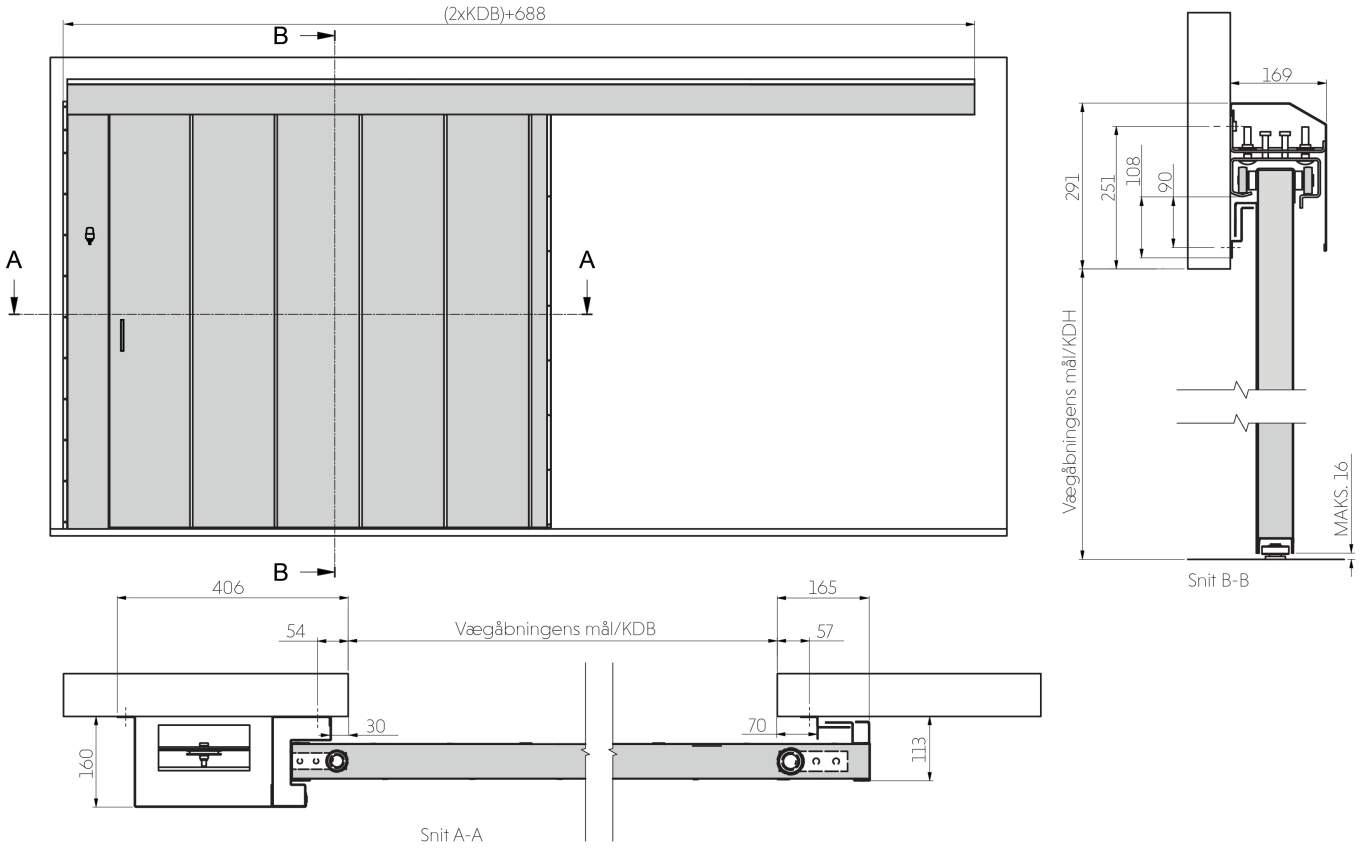

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

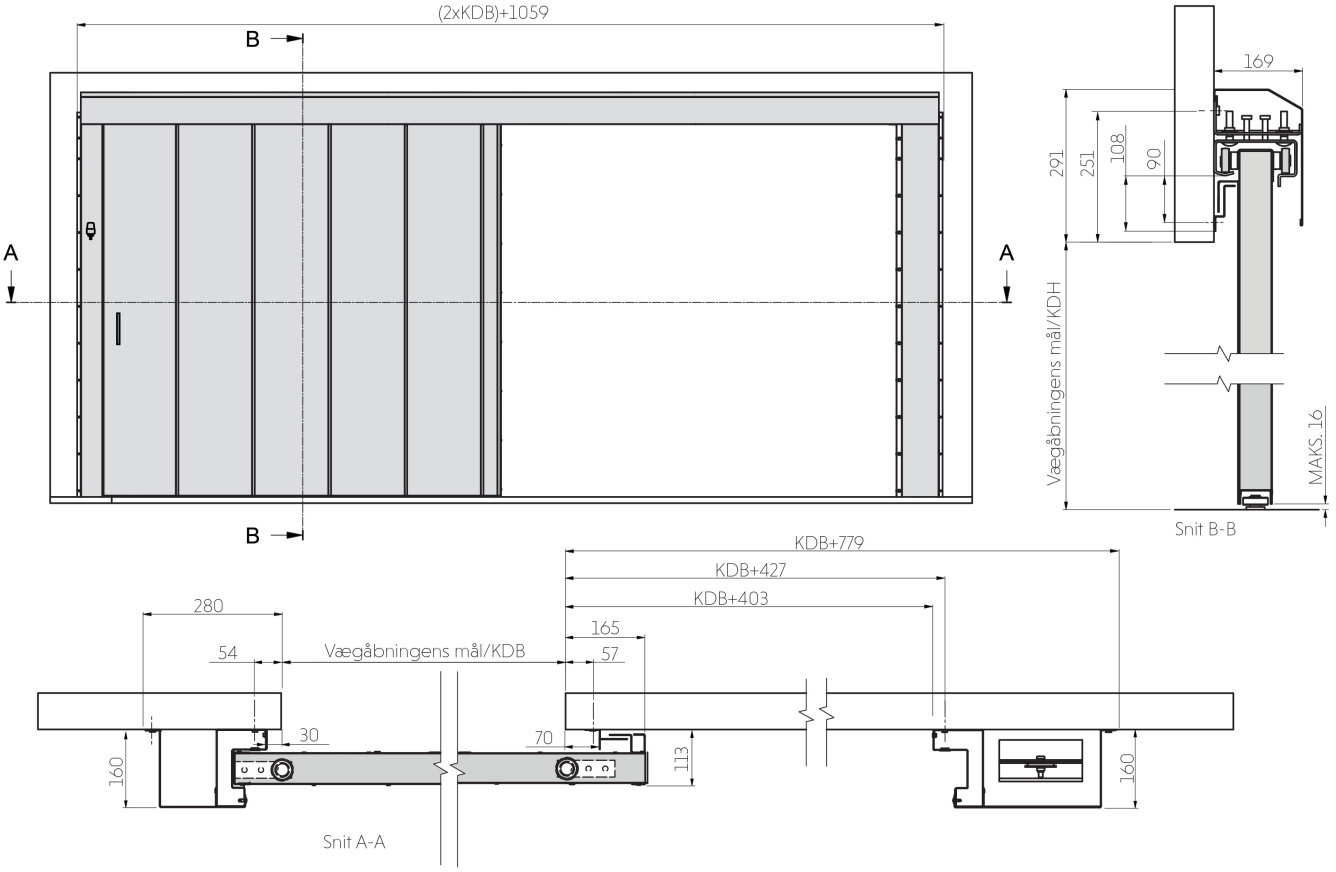

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

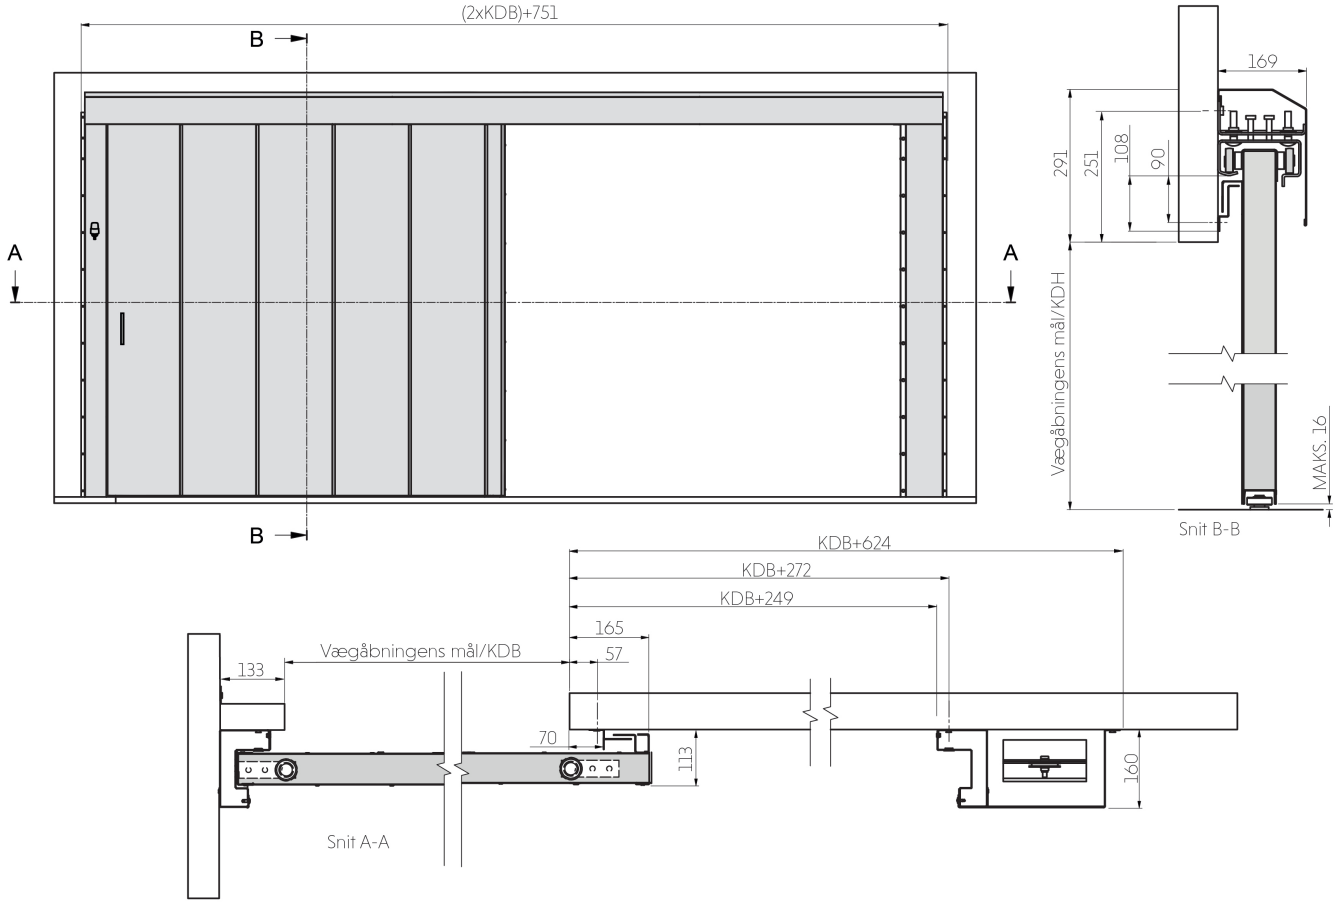

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER




Brandskydeport S88 er almindelig som brandsektionering i industrier



S88 i Skatteskrapans restaurant (Stockholm)



Danshøgskolans korridorer er brandsektionerede med S88 (Stockholm)

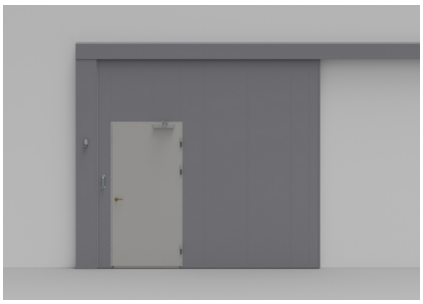

S88 kan udstyres med gangdør. Brandklasse op til $EI_2$90/EW120.



S88 kan udstyres med gangdør.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.