Daloc T16/48 Udenpåliggende skydedør



Er pladsen trang? Eller skal døren kun åbnes af og til? Så er Daloc T16/48, vores massive skydedør, et godt valg. Den er beregnet som en inder-dør, hvor der ikke er plads til en traditionel dør. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring. De er derfor velegnede til f.eks. skoler, hospitaler og plejehjem.

Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør			
T16 8 x 21	700 x 2048	790 x 2093	51
T16 9 x 21	800 x 2048	890 x 2093	58
T16 10 x 21	900 x 2048	990 x 2093	63
T16 11 x 21	1000 x 2048	1090 x 2093	69
Dobbeltfløjet dør			
T16 15 x 21	1400 x 2048	1490 x 2093	92
T16 18 x 21	1700 x 2048	1790 x 2093	109

Andre størrelser kan leveres på bestilling.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 er 915x2110 mm.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør 12x25
Dobbeltfløjet dør 24x25

KLASSIFICERINGER

Uklassificeret.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet er 48 mm tykt og har en kerne bestående af en massiv spånplade med en kraftig træramme rundt om. Konstruktionen gør dørbladet slidstærkt og vridningsstabilt og giver en behagelig fornemmelse ved lukning. Vores valg af kraftigere rammmetræ 38 x 66 mm giver desuden stærke skruesamlinger til montering af bærebeslag etc, hvilket bidrager til en lang levetid.

Materiale: Kerne fremstillet af massiv spånplade med omløbende træramme.

Overfladebehandling: Laminatdøre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med et overfladelag af 0,7 mm tyk laminatplade fr vores standardsortiment. Færdigmalede døre har en beklædning af 5 mm træfiberplade og leveres hvide som standard. Finerede døre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med en overflade af 0,6 mm finer i sorteret A-kvalitet, som kan fås i eg, bøg eller birk.
Andre laminattyper eller NCS-farver kan fås på bestilling. I de tilfælde, hvor andre finertyper eller mønsterlagt finer forespørges, tilbydes de af Orresta Dörr.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

KANTLISTE

Laminatdøre: Leveres som standard med beskyttende kantliste af egemønstret ABS-plast på fire kanter. Alternativt kan døren leveres med ABS-kantliste i andre mønstre og farver eller med massiv trækantliste.

Malede døre: Leveres med malet beskyttende ABS-kantliste på alle kanter.

Finerede døre: Leveres med fineret kantliste på alle fire kanter i samme træsort som dørbladets overflade.

KARM

Konstruktion: Hvidmalet karm i fyr 45x92 mm, men kan på bestilling fås med karmdybde 68, 98, 118, 122, 128 og 145 mm eller karm med valgfri karmdybde 68-250 mm. Karmen er forsynet med justerbart slutblik og forsynes med monteret hylstermøtrikker fra fabrikker.

Øvrigt: Andre træsorter, NCS-farver og overfladebehandlinger tilbydes på forlangende.

BUNDSTYKKE

Skydedøre leveres som standard uden bundstykke, men kan på bestilling leveres med bundplade af eg eller slæbeliste.

STANDARDBESLÅNING

Skydedøre leveres uden lås med et komplet sæt hængebeslag. Hængebeslagene har kuglelejer og løber i skinne. I dørbladets bund løber styringen i et indfræset spor. Udenpåliggende skydedøre leveres som standard med køreskinneafdækning malet i samme farve som karmen. Dørbladet er udstyret med indfældede skålgreb.

EKSTRAUDSTYR


Kan leveres med Daloc Linea-mønster, lås, glasåbning, synkronbeslag m.m.


DOBBELTFLØJET DØR


Dørblad og karm fremstilles på samme måde som tilsvarende enkeltfløjet dør. Midtersamlingen ved skydedøre udstyres ikke med anslag, idet hvert dørblad fungerer separat.


Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

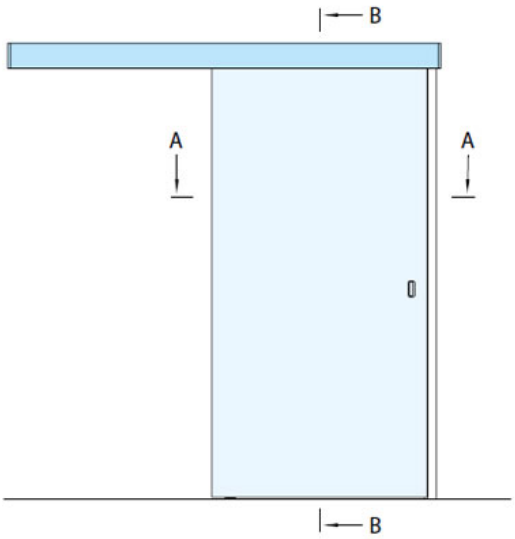

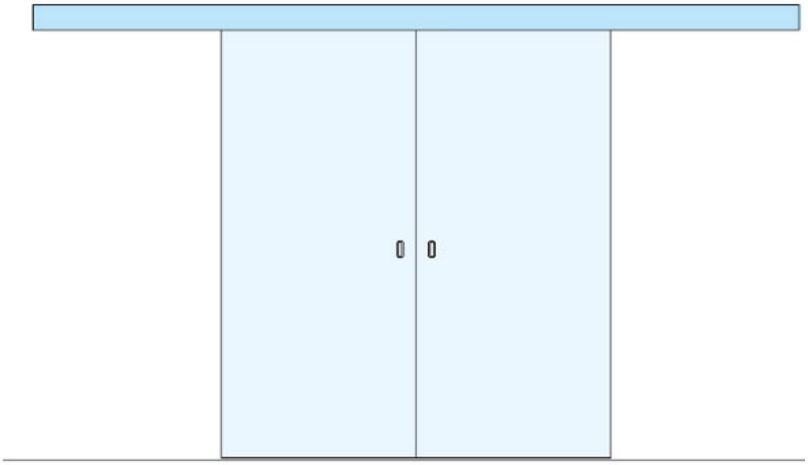

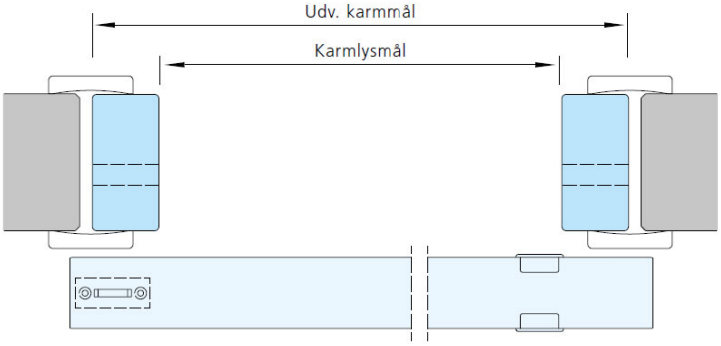

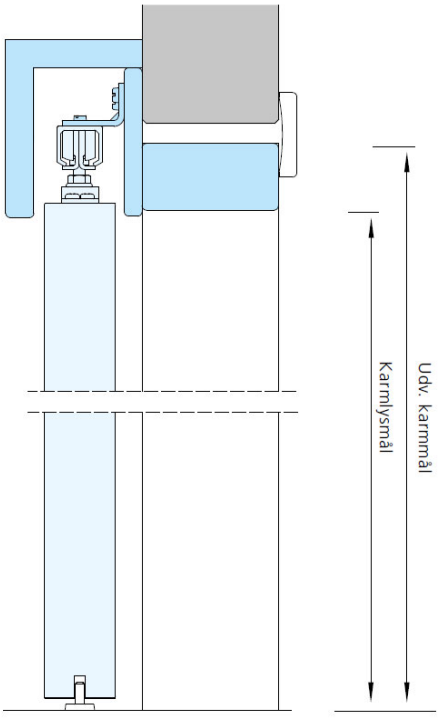

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER



Malet køreskinneafdækning.



Bærebeslag med kuglelejer.



Indfældede skålgreb.



Hurtig montering og fastgøring vha. fabriksmonteret justeringsskruer.



Udenpåliggende skydedør Daloc T16

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.