Daloc T21/48 Massivdør, Trædør, Lyddør



Daloc T21/48 er en inderdør, som er velegnet til en række offentlige miljøer hvor der ønskes eller kræves høj støjreduktion, samtidig med at døren beskytter mod brand. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring. De er derfor velegnede til personalerum, idrætshaller, skoler, hospitaler og plejehjem.

Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør			
T21 7 x 21	600 x 2028	690 x 2093	42
T21 8 x 21	700 x 2028	790 x 2093	47
T21 9 x 21	800 x 2028	890 x 2093	52
T21 10 x 21	900 x 2028	990 x 2093	57
T21 11 x 21	1000 x 2028	1090 x 2093	62
T21 12 x 21	1100 x 2028	1190 x 2093	67
T21 13 x 21	1200 x 2028	1290 x 2093	72
Dobbeltfløjet dør			
T21 15 x 21	1400 x 2028	1490 x 2093	82
T21 18 x 21	1700 x 2028	1790 x 2093	96

Andre størrelser kan leveres på bestilling.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 med trækarm er 915x2110 mm og med stålkarm 920x2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 47 mm (trækarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (indfældet klembeskyttelse) fra karmlysbredden.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brandklassificeret 13x24
Dobbeltfløjet dør brandklassificeret 24x24
Uklassificeret enkeltfløjet dør 13x25
Uklassificeret dobbeltfløjet dør 25x25

KLASSIFICERINGER

Døren er certificeret af Dansk Standard. Den fremstilles under kontrol af RISE.

Brandklasse: Tilvalg $EI_2$30
BD-30 og BD-30M erstattes med $EI_2$30 i kommende CE-mærkning

Lydreduktion: 28dB
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.

Vådrum: belastningsklasse W i henhold til DS-EN 16580 Vinduer og døre – Fugt- og sprøjtevandsbestandige dørblade. Vådrumsdøren er fremstillet som en enkelt dør. Den har et fugtbestandigt dørblad, der er tilpasset til let indendørs fugtbelastning med valgfri laminatoverflade og plastkantliste. Den leveres med en stålkarm. Træbrættet er lakeret hele vejen rundt i dobbelte lag. Den kan også monteres med en 92 mm kompositterskel.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet er 48 mm tykt og har en kerne bestående af en massiv spånplade med en kraftig træramme rundt om. Konstruktionen gør dørbladet slidstærkt og vridningsstabilt og giver en behageligt dæmpet lyd ved lukning. Vores valg af kraftigere rammmetræ på 38 x 66 mm giver desuden stærke skruesamlinger til montering af f.eks. hængsler og dørlukker, hvilket bidrager til en lang levetid.

Materiale: Kerne fremstillet af massiv spånplade med omløbende træramme.

Overfladebehandling: Laminatdøre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med et overfladelag af 0,7 mm tyk laminatplade fr vores standardsortiment. Færdigmalede døre har en beklædning af 5 mm træfiberplade og leveres hvide som standard. Finerede døre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med en overflade af 0,6 mm finer i sorteret A-kvalitet, som kan fås i eg, bøg eller birk.
Andre laminattyper eller NCS-farver kan fås på bestilling. I de tilfælde, hvor andre finertyper eller mønsterlagt finer forespørges, tilbydes de af Orresta Dörr.

KANTLISTE

Laminatdøre: Leveres som standard med beskyttende kantliste af egemønstret ABS-plast på fire kanter. Alternativt kan døren leveres med ABS-kantliste i andre mønstre og farver eller med massiv trækantliste.

Malede døre: Leveres med malet beskyttende ABS-kantliste på alle kanter.

Finerede døre: Leveres med fineret kantliste på alle fire kanter i samme træsort som dørbladets overflade.

KARM

Konstruktion: Hvidmalet karm i fyr 45x92 mm, men kan på bestilling fås med karmdybde 68, 98, 118, 122, 128 og 145 mm eller karm med valgfri karmdybde 68-250 mm. Karmen er forsynet med justerbart slutblik og forsynes med monteret hylstermøtrikker fra fabrikker.

Øvrigt: Andre træsorter, NCS-farver og overfladebehandlinger tilbydes på forlangende.

Stålkarm: Hvor der ønskes stålkarm, kan døren leveres med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-09. De fremstilles af koldvalset 1,5 mm højstyrkestål, men kan også leveres i rustfrit stål og udstyres med tapbærende hængsler i elforzinket udførelse. Karmene er profilbukkede for at opnå størst mulig stivhed og stabilitet. De leveres altid sammensatte og isolerede, direkte fra fabrikken. De er færdigmalede i hvid farve, NCS S0502-Y, men kan på bestilling leveres i en anden NCS- eller RAL-farve.

BUNDSTYKKE

Døren leveres med anslagsbundstykke type H, men kan på bestilling leveres med anslagsbundstykke type G eller K. Den kan også tilbydes med gummi- eller plastbundstykke, men for at opfylde kravene til klassificering skal dørbladet så udstyres med en slæbeliste.

STANDARDBESLÅNING

Låsekasse Assa 565. A=48 mm, B=23 mm fra hængselside til centrum af låsekasse (fra 1 jan 2015). Tapbærende, elforzinkede hængsler, justerbart slutblik og tætningsliste i karm. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.

EKSTRAUDSTYR


Kan leveres med Daloc Linea-mønster, glasåbning, stålkarm, stålbundstykke, sparkeplade, karmbeskyttelse, klembeskyttelse m.m.


DOBBELTFLØJET DØR


Dørblad og karm fremstilles på samme måde som tilsvarende enkeltfløjet dør. Gangdøren er udstyret med udenpåliggende anslagsliste monteret på hængselsiden. T21 har også anslagsliste monteret på den stående fløjs anslagsside. Stående fløj er som standard udstyret med 2 indfældede automatiske kantrigler.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

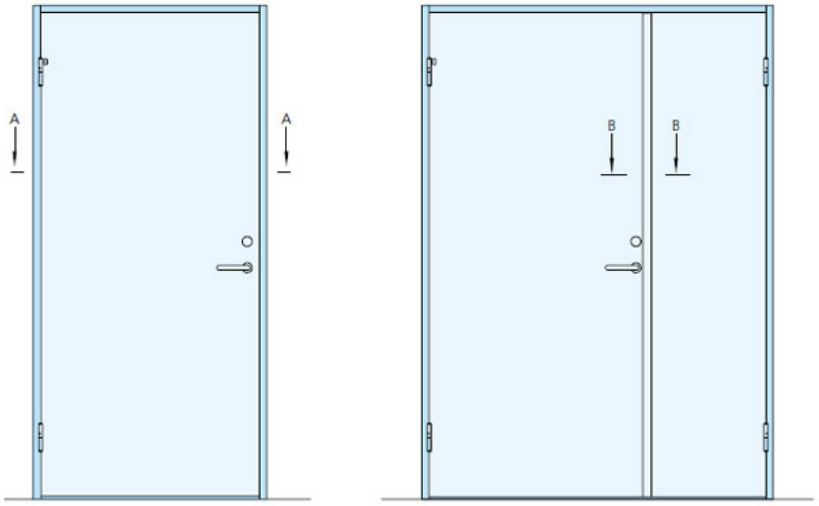

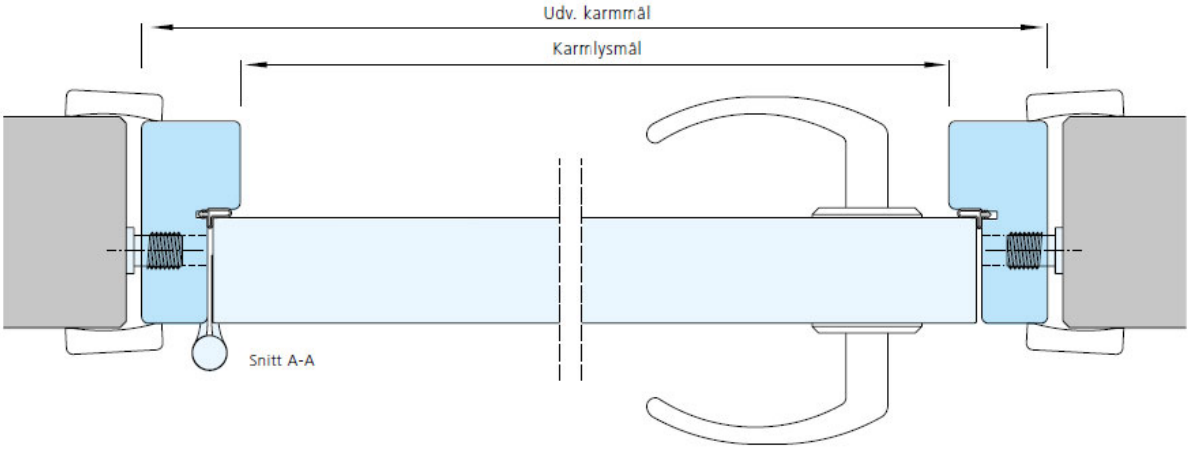

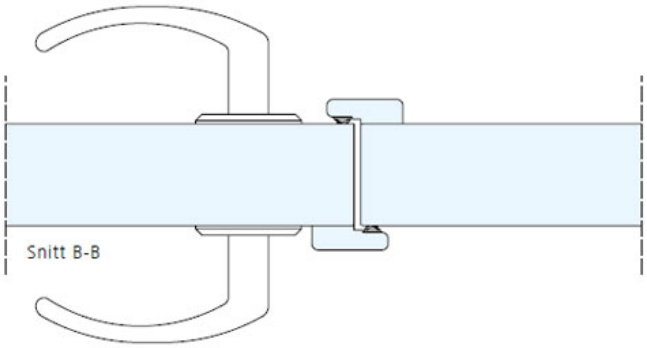

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER



Hurtig montering og fastgøring vha. fabriksmonteret justeringsskruer.



Bundstykke af hårdttræ.



Slutblik til Assa låsekasse.



Døre i 28 dB til toiletter og dør i lydklasse 40 dB til danseundervisningslokaler



Trædøre med laminatflade og rustfri karm. Kantliste på dørbladets fire kanter.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.