

Daloc T34/65 Massivdør, Trædør, Lyddør 43dB



Lyddør Daloc T34/65 er med sin høje støjreduktion anvendelig i blandt andet konferencelokaler og på hoteller.

Betegnelse	Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør			
T34 7 x 21	600 x 2025	690 x 2093	55
T34 8 x 21	700 x 2025	790 x 2093	62
T34 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	69
T34 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	76
T34 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	83
T34 12 x 21	1100 x 2025	1190 x 2093	90
T34 13 x 21	1200 x 2025	1290 x 2093	97

Andre størrelser kan leveres på bestilling.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 med trækarm er 915x2110 mm og med stålarm 920x2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 63 mm (trækarm), 51 mm (stålarm) fra karmlysbredden.

Maksimal størrelse:

Enkeltfløjet dør brandklassificeret: 12x22

Enkeltfløjet dør brandgastæthedsklasse: 13x24

Uklassificeret enkeltfløjet dør: 13x25

KLASSIFICERINGER

Døren er certificeret af Dansk Standard. Den fremstilles under kontrol af RISE.

Brandklasse: EI₂30 (BD-30 og BD-30M erstattes med EI₂30 i kommende CE-mærkning).

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg EN 13501-2 klasse S_a og S₂₀₀ (tidligere S_m).

Lydreduktion: 43dB

Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet er 64 mm tykt og har en kerne bestående af en massiv spånplade med en kraftig træramme rundt om. Konstruktionen gør dørbladet slidstærkt og vridningsstabilt og giver en behageligt dæmpet lyd ved lukning. Vridningsstabiliteten betyder desuden, at døren bevarer en høj lyd- og brandgastæthed i lang tid. Vores valg af kraftigere rammetræ på 54 x 66 mm giver desuden stærke skruesamlinger til montering af eks. hængsler og dørlukker, hvilket bidrager til en lang levetid.

Materiale: Kerne fremstillet af massiv spånplade med omløbende træramme.

Overfladebehandling: Laminatdøre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med et overfladelag af 0,7 mm tyk laminatplade fra vores standardsortiment. Færdigmalede døre har en beklædning af 5 mm træfiberplade og leveres hvide som standard. Finerede døre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med en overflade af 0,6 mm finer i sorteret A-kvalitet, som kan fås i eg, bøg eller birk.

Andre laminattyper eller NCS-farver kan fås på bestilling. I de tilfælde, hvor andre finertyper eller mønsterlagt finer forespørges, tilbydes de af Orresta Dörr.

KANTLISTE

Laminatdøre: Leveres som standard med beskyttende kantliste af egemønstret ABS-plast på fire kanter. Alternativt kan døren leveres med ABS-kantliste i andre mønstre og farver eller med massiv trækantliste.

Malede døre: Leveres med malet beskyttende ABS-kantliste på alle kanter.

Finerede døre: Leveres med fineret kantliste på alle fire kanter i samme træsort som dørbladets overflade.

KARM

Konstruktion: Hvidmalet karm i fyr 45x92 mm, men kan på bestilling fås med karmdybde 68, 98, 118, 122, 128 og 145 mm eller karm med valgfri karmdybde 68-250 mm. Karmen er forsynet med justerbart slutblik og forsynes med monteret hylstermøtrikker fra fabrikker.

Øvrigt: Andre træsorter, NCS-farver og overfladebehandlinger tilbydes på forlangende.

Stålkarm: Hvor der ønskes stålkarm, kan døren leveres med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-09. De fremstilles af koldvalset 1,5 mm højstyrkestål, men kan også leveres i rustfrit stål og udstyres med tapbærende hængsler i elforzinket udførelse. Karmene er profilbukkede for at opnå størst mulig stivhed og stabilitet. De leveres altid sammensatte og isolerede, direkte fra fabrikken. De er færdigmalede i hvid farve, NCS S0502-Y, men kan på bestilling leveres i en anden NCS- eller RAL-farve.

BUNDSTYKKE

Døren leveres med anslagsbundstykke type H, men kan på bestilling leveres med anslagsbundstykke type G eller K eller med plastbundstykke med dobbelte slæbelister.

STANDARDBESLÅNING



Låsekasse Assa 220. A=64 mm, B=23 mm fra hængselside til centrum af låsekasse (fra 1 jan 2015). Tapbærende, elforzinkede hængsler og justerbart slutblik. Døren er udstyret med tætningsliste. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, glasåbning, stålkarm, stålbundstykke, sparkeplade, klembeskyttelse m.m.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

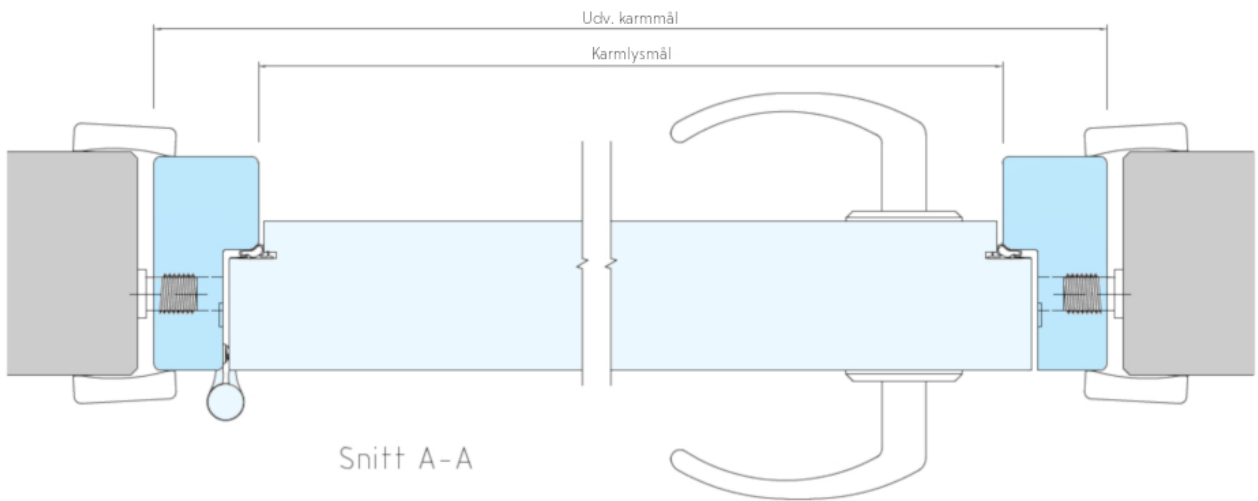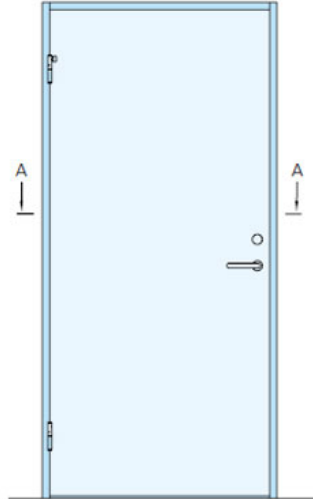

BILLEDER



Beskyttende kant rundt om hele dørbladet, som både beskytter døren og letter rengøring.



Bundstykke af hårdtræ.



Slutblik til Assa 220 låsekasse.



Lyddøre 40dB benyttes oftest i samlingslokaler



Lyddør i Danshögskolans lokaler i Stockholm



Hurtig montering og fastgøring vha. fabriksmonteret justeringsskruer.