Daloc T60/65 Massivdør, Trædør $EI_2$60



Daloc T60/65 er en massiv inderdør med ekstra høj brandklassificering. Den er beregnet som inderdør i offentlige miljøer som f.eks. skoler, hospitaler og plejehjem, hvor der stilles høje krav til brandsikring. Trædøre i Dalocs sortiment er udstyret med beskyttende kant rundt om hele dørbladet, hvilket både beskytter døren og letter rengøring.

Betegnelse		Karmlys mål*	Udv. karm mål	Vægt
Enkeltfløjet dør				
T60	7 x 21	600 x 2028	690 x 2093	55
T60	8 x 21	700 x 2028	790 x 2093	62
T60	9 x 21	800 x 2028	890 x 2093	69
T60	10 x 21	900 x 2028	990 x 2093	76
T60	Rw 49 dB 10 x 21	844 x 2000	990 x 2093	110
Dobbeltfløjet dør				
T60	15 x 21	1400 x 2028	1490 x 2093	110
T60	18 x 21	1700 x 2028	1790 x 2093	131

Andre størrelser kan leveres på bestilling.

Maks murmål for f.eks modul 9x21 med trækarm er 915x2110 mm og med stålkarm 920x2110 mm.

* Ved 90º åbnet dør mindskes karmlysbredden med 63 mm (trækarm) og 51 mm (stålkarm). Ved lydreduktion 48 dB / 49 dB mindskes karmlysmålet med 86 mm. Bemærk, at det totale karmlysmål påvirkes ved lydreduktion 48 dB / 49 dB, f.eks. har en enkeltfløjet dør 10x21 et karmlysmål på 844x2000 mm.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brandklassificeret 12x22 brandgastæthed 13x25
Dobbeltfløjet dør brandklassificeret 22x22 brandgastæthed 24x24
Uklassificeret enkeltfløjet dør 13x25
Uklassificeret dobbeltfløjet dør 25x25
Enkeltfløjet dør Rw 48 dB / 49 dB: 12x22

KLASSIFICERINGER

Døren er certificeret af RISE. Den fremstilles under kontrol af RISE.

Brandklasse: $EI_2$60.

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg EN 13501-2 klasse S_a og S_{200} (tidligere S_m).

Lydreduktion: Tilvalg Rw 38 dB, 49 dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet har som standard en tykkelse på 64 mm (men ved lydreduktion 48 / 49 dB, 115 mm) og har en kerne bestående af en massiv spånplade med en kraftig træramme rundt om. Konstruktionen gør dørbladet slidstærkt og vridningsstabilt og giver en behageligt dæmpet lyd ved lukning. Vridningsstabiliteten betyder desuden, at døren bevarer en høj lyd- og brandgastæthed i lang tid. Vores valg af kraftigere rammmetræ på 54 x 66 mm giver desuden stærke skruesamlinger til montering af eks. hængsler og dørlukker, hvilket bidrager til en lang levetid.

Materiale: Kerne fremstillet af massiv spånplade med omløbende træramme.

Overfladebehandling: Laminatdøre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med et overfladelag af 0,7 mm tyk laminatplade fra vores standardsortiment. Færdigmalede døre har en beklædning af 5 mm træfiberplade og leveres hvide som standard. Finerede døre har en beklædning af 4 mm træfiberplade med en overflade af 0,6 mm finer i sorteret A-kvalitet, som kan fås i eg, bøg eller birk.
Andre laminattyper eller NCS-farver kan fås på bestilling. I de tilfælde, hvor andre finertyper eller mønsterlagt finer forespørges, tilbydes de af Orresta Dörr.

KANTLISTE

Laminatdøre: Leveres som standard med beskyttende kantliste af egemønstret ABS-plast på fire kanter. Alternativt kan døren leveres med ABS-kantliste i andre mønstre og farver eller med massiv trækantliste.

Malede døre: Leveres med malet beskyttende ABS-kantliste på alle kanter.

Finerede døre: Leveres med fineret kantliste på alle fire kanter i samme træsort som dørbladets overflade.

KARM

Konstruktion: Hvidmalet karm i fyr 45x92 mm, men kan på bestilling fås med karmdybde 98, 118, 122, 128 og 145 mm eller karm med valgfri karmdybde 92-250 mm. Karmen er forsynet med justerbart slutblik og forsynes med monteret hylstermøtrikker fra fabrikker. Daloc T60 med lydreduktion 48 dB / 49 dB har en karmprofil med en fast dybde på 130 mm.

Øvrigt: Andre træsorter, NCS-farver og overfladebehandlinger tilbydes på forlangende.

Stålkarm: Hvor der ønskes stålkarm, kan døren leveres med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-09. De fremstilles af koldvalset 1,5 mm højstyrkestål, men kan også leveres i rustfrit stål og udstyres med tapbærende hængsler i elforzinket udførelse. Karmene er profilbukkede for at opnå størst mulig stivhed og stabilitet. De leveres altid sammensatte og isolerede, direkte fra fabrikken. De er færdigmalede i hvid farve, NCS S0502-Y, men kan på bestilling leveres i en anden NCS- eller RAL-farve.

BUNDSTYKKE

Døren leveres med anslagsbundstykke type H, men kan på bestilling leveres med anslagsbundstykke type G eller K, samt uden bundstykke eller med tætningsbundstykke. Ved lydreduktion 48/49 dB anvendes andre tærskelkonstruktioner.

STANDARDBESLÅNING

Låsekasse Assa 565. Standard Låsplacering: A=64 mm (115 mm ved lydreduktion 48/49 dB), B=23 mm fra hængselside til centrum af låsekasse (fra 1 jan 2015). Tapbærende, elforzinkede hængsler og justerbart slutblik. Døren er udstyret med tætningsliste og nokker i bagkant. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc. Ved lydreduktion 48/49 dB leveres døren som standard med Assa 310-70.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, stålbundstykke, sparkeplade, klembeskyttelse m.m.

DOBBELTFLØJET DØR

Dørblad og karm fremstilles på samme måde som tilsvarende enkeltfløjet dør. Dørbladet er udstyret med udenpåliggende anslagsliste monteret på gangdørens hængselside og på den stående fløjs anslagsside. Stående fløj er som standard udstyret med 2 indfældede automatiske kantrigler.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

SKITSER

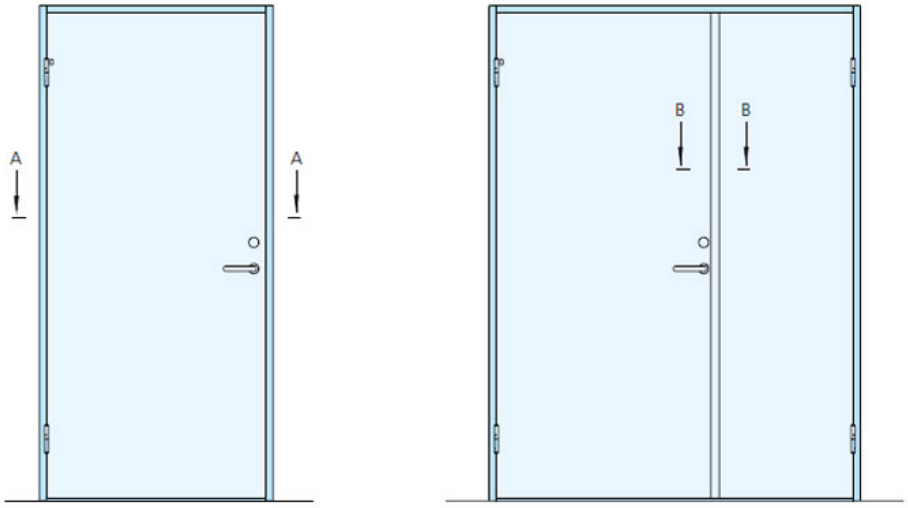

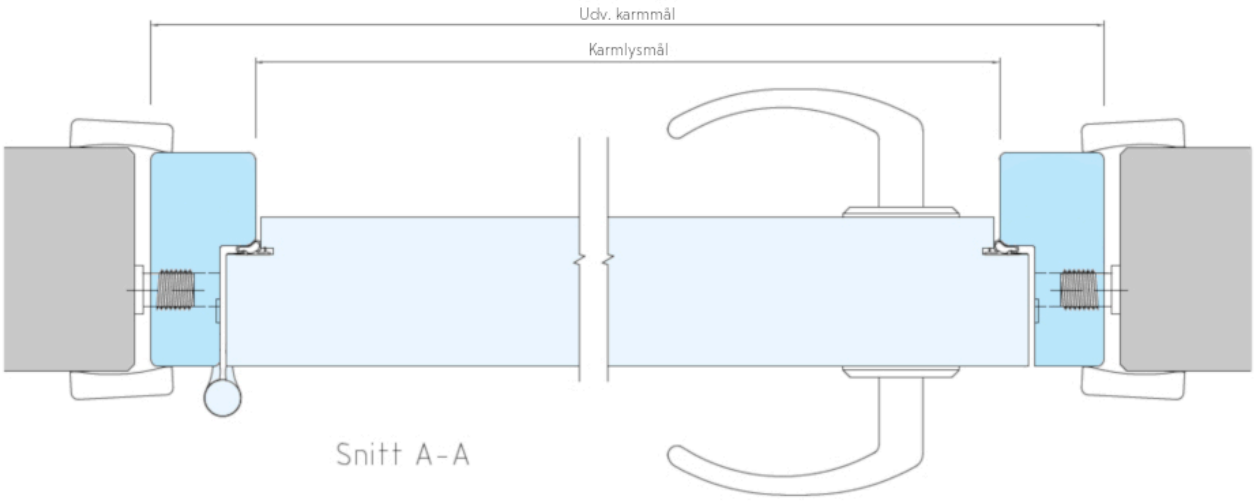

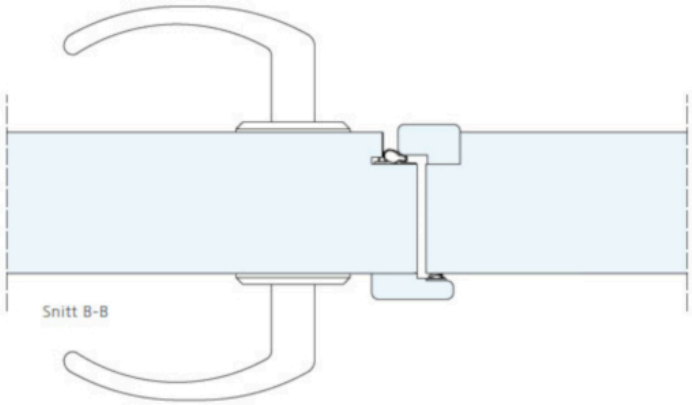

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

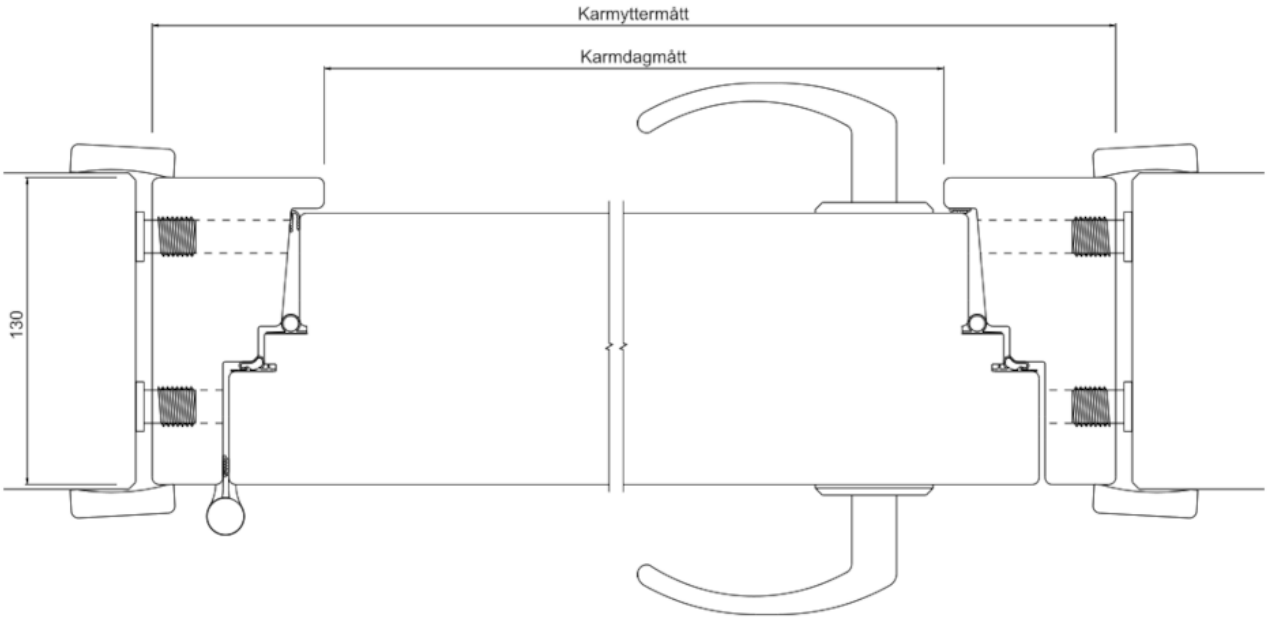

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.

BILLEDER



Bundstykke af hårdttræ.



Døren leveres mærket med den pågældende klassificering, så du ved, hvilke krav den opfylder.



Kantliste rundt om hele dørbladet, som både beskytter døren og letter rengøring.



Hurtig montering og fastgøring vha. fabriksmonteret justeringsskruer.

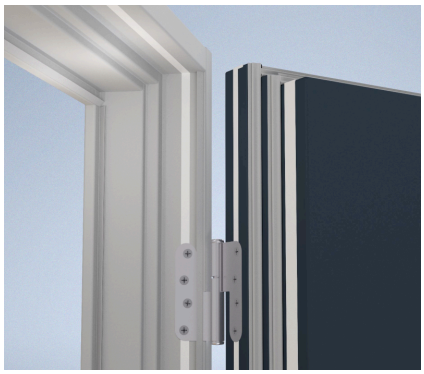

Daloc T60 med lydreduktion 48 dB / 49 dB har fået en ny karmprofil med en dybde på 130 mm, og dørbladets tykkelse er 115 mm.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.